


愛知の労働災害発生状況


労働災害による死傷者数の発生状況

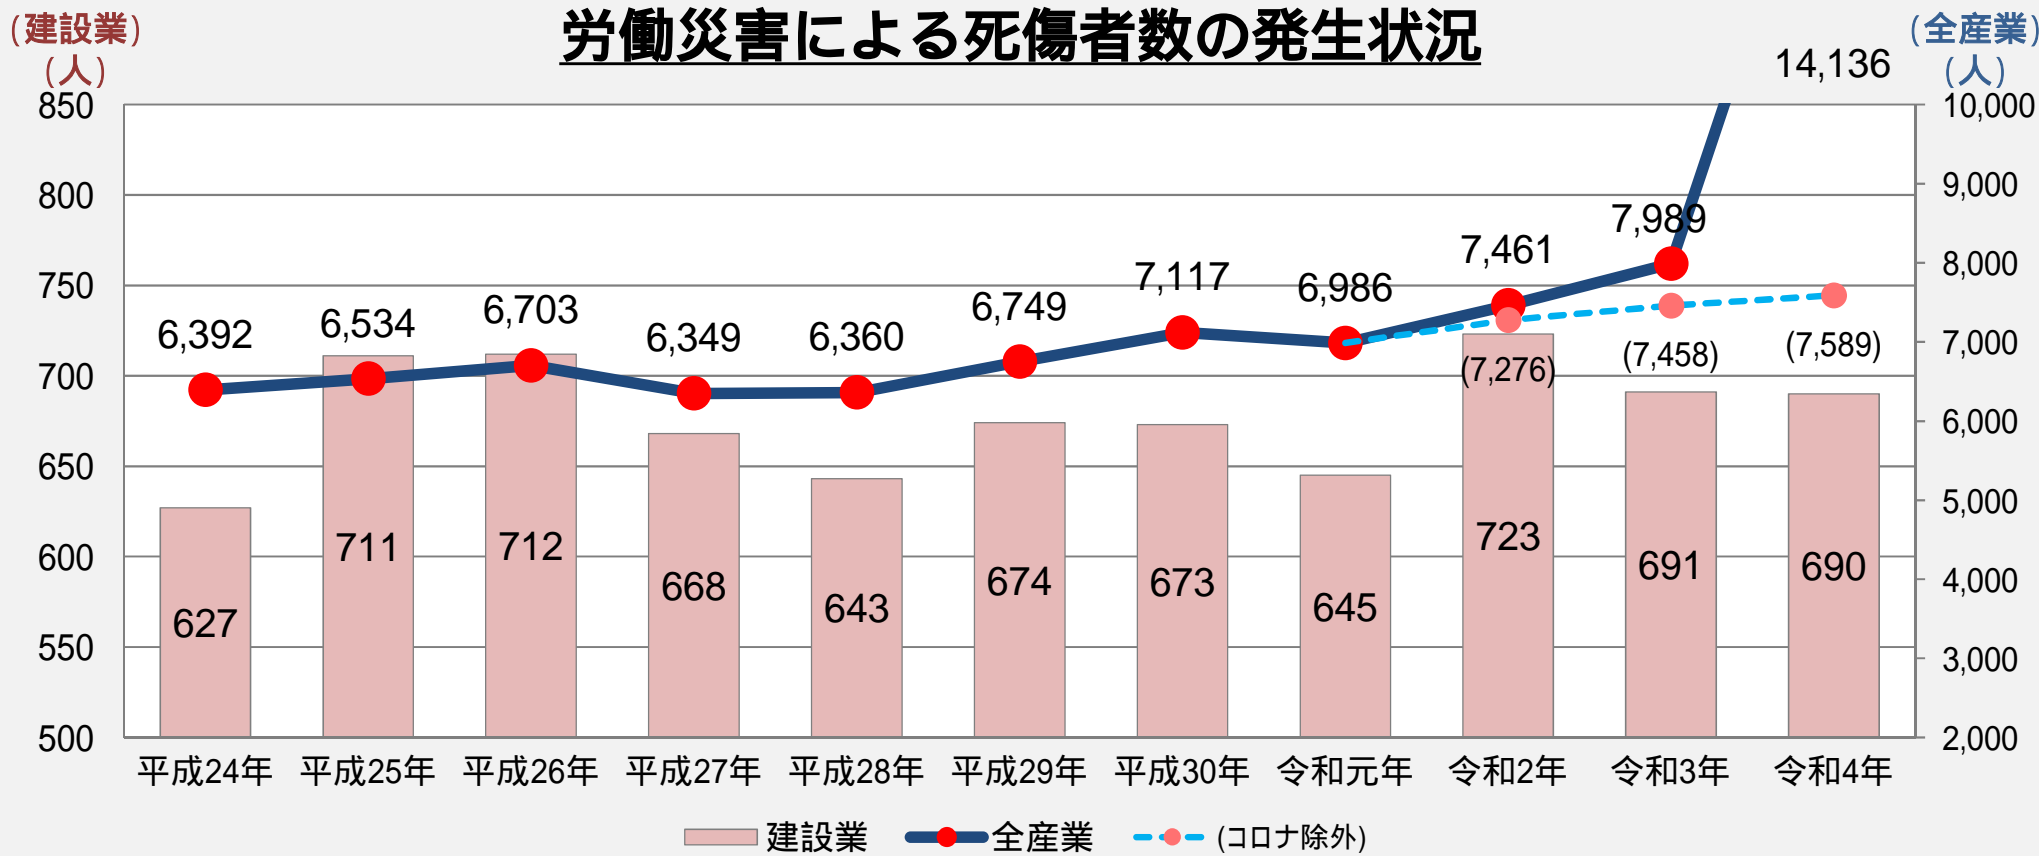


	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
製造業	2,037	2,027	1,902	1,904	1,938	1,986	1,895	1,889	2,021	2,150
建設業	711	712	668	643	674	673	645	723	691	690
陸上貨物	913	876	904	847	959	1,024	1,056	1,078	1,011	1,093
商業	862	1,068	886	906	1,040	1,145	1,048	1,145	1,245	1,333
全産業	6,534	6,703	6,349	6,360	6,749	7,117	6,986	7,461	7,989	14,136
(コロナ除外)								(7,276)	(7,458)	(7,589)

単位:人

建設業における事故の型別の発生状況（令和4年）

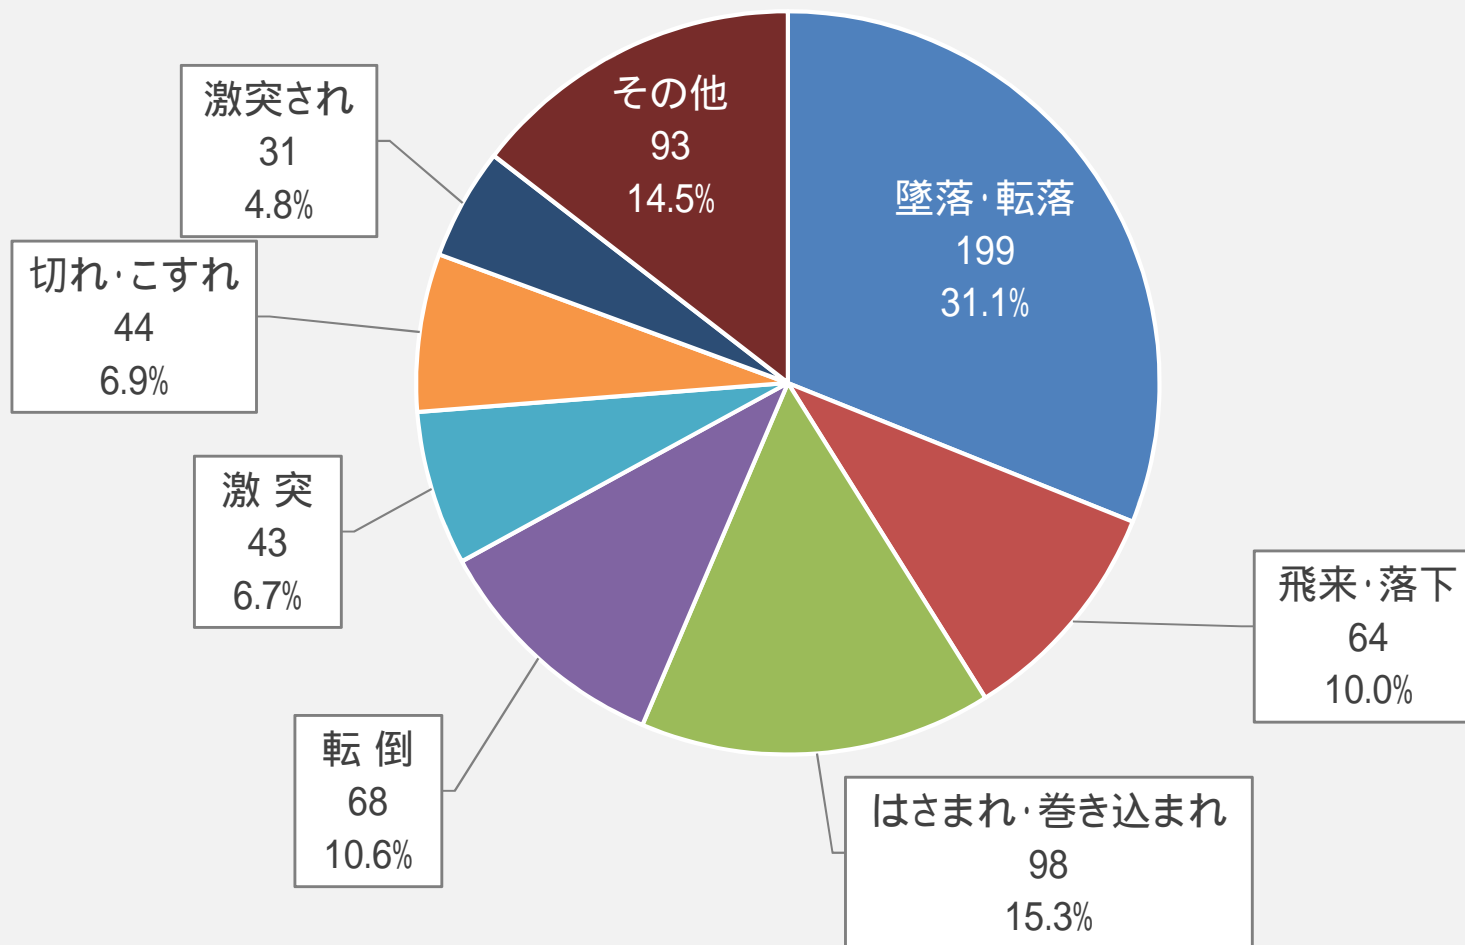

事故の型別	墜落・転落	飛来・落下	はさまれ・巻き込まれ	転倒	激突	切れ・こすれ	激突され	その他	合計
令和4年	199	64	98	68	43	44	31	137	690
令和3年	214	71	85	68	52	77	31	93	691

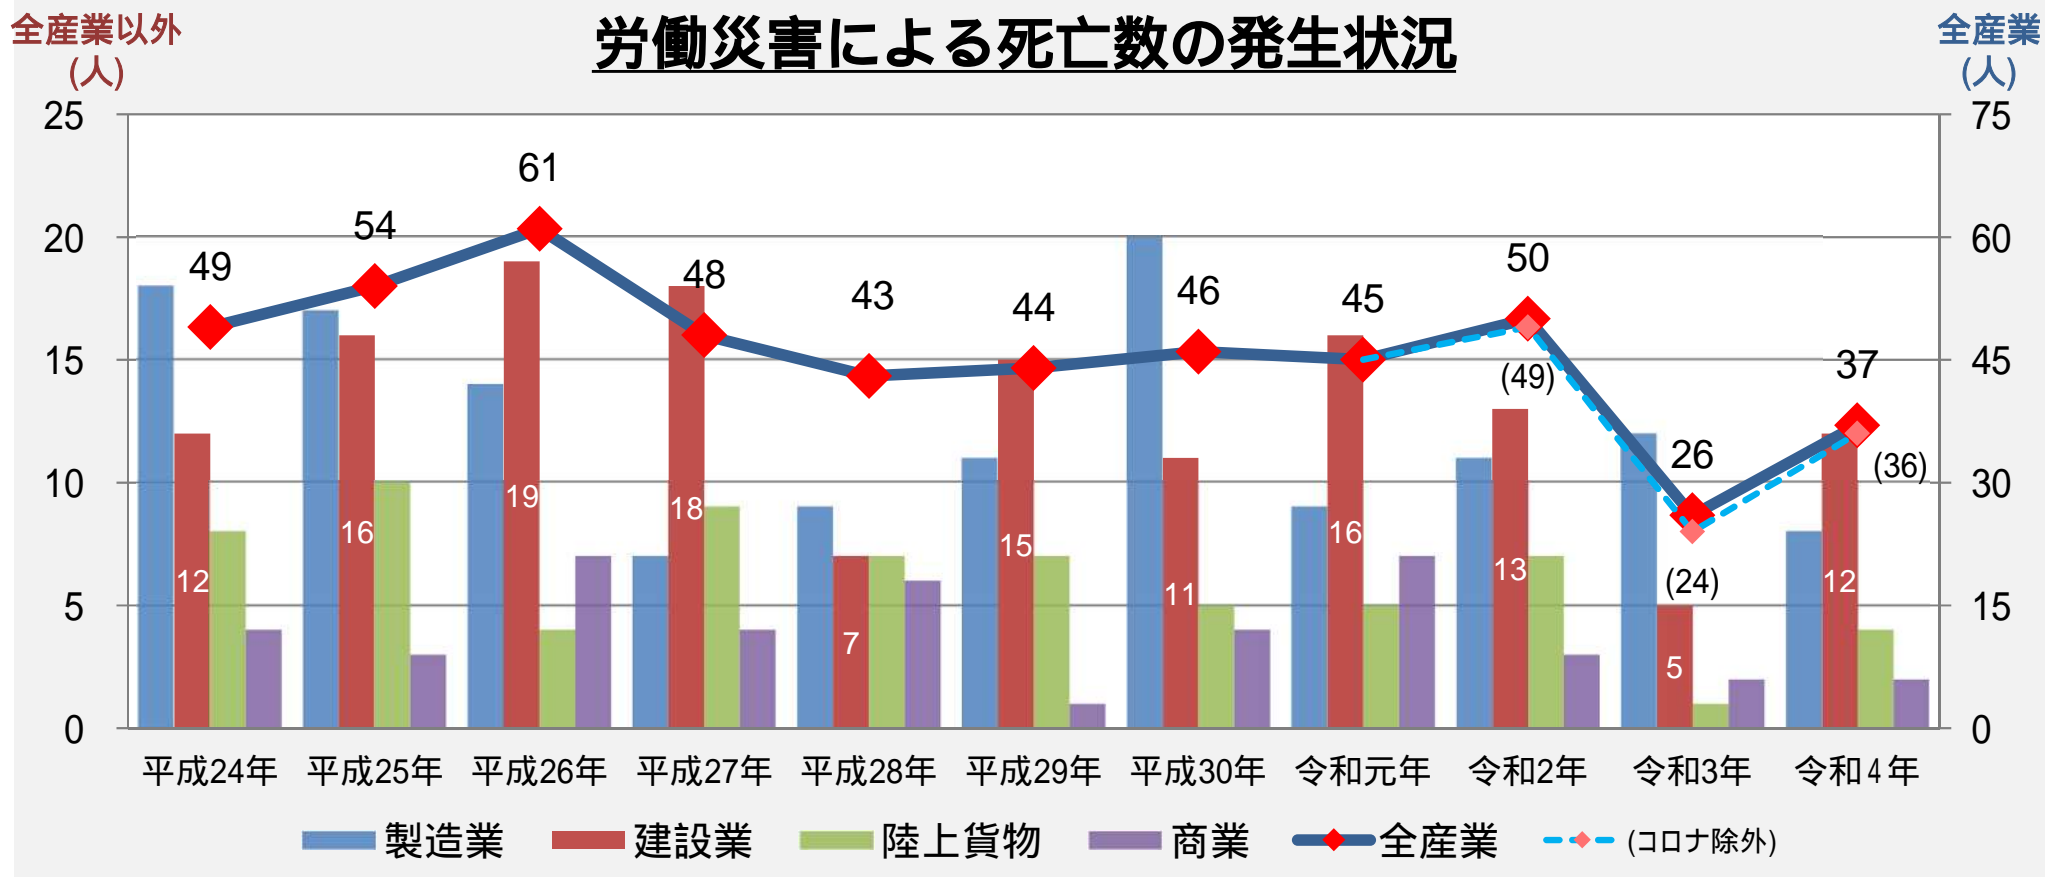

	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
製造業	17	14	7	9	11	20	9	11	12	8
建設業	16	19	18	7	15	11	16	13	5	12
陸上貨物	10	4	9	7	7	5	5	7	1	4
商業	3	7	4	6	1	4	7	3	2	2
全産業	54	61	48	43	44	46	45	50	26	37
(コロナ除外)								(49)	(24)	(36)

単位:人

建設業における死亡災害事例

1. 墜落・転落

RC7階建てビルの解体工事現場で、5階部分の解体作業を行っていた際に、床面にあけたガラ投下口(1.8m×1.2m)より、約10m下へ墜落した。

2. 墜落・転落

型枠支保工の上に資材を仮置きするステージの設営作業中、ステージの床材を敷いている際に固定されていない床材を踏み抜いて約5.8m下に墜落した。

3. 飛来・落下

ラフテレーンクレーンによる金属製水槽(幅5m×奥行2m×高さ2m、重量2.8t)の撤去作業中に、つり上げられた水槽の下に入り、底部に付着した凍土を除去していたところ、玉掛用具のナイロンスリング(耐荷重1.6t)が切断し、被災者2名が水槽の下敷きとなった。

4. はさまれ・巻き込まれ


高所作業車で作業を行った後、原動機を停止させたところ、高所作業車が後退したため、人力により停止しようとして、高所作業車と電柱との間に挟まれた。

高所作業車は駐車ブレーキがかけられておらず、輪止めもされていなかった。

5. 崩壊・倒壊

チェーンソーによる伐木作業中に根本が腐った木がかかり木となったため、処理をしようとしていたところ、突然落下してきたかかり木にはさまれた。

60歳以上の高年齢労働者における労働災害発生状況

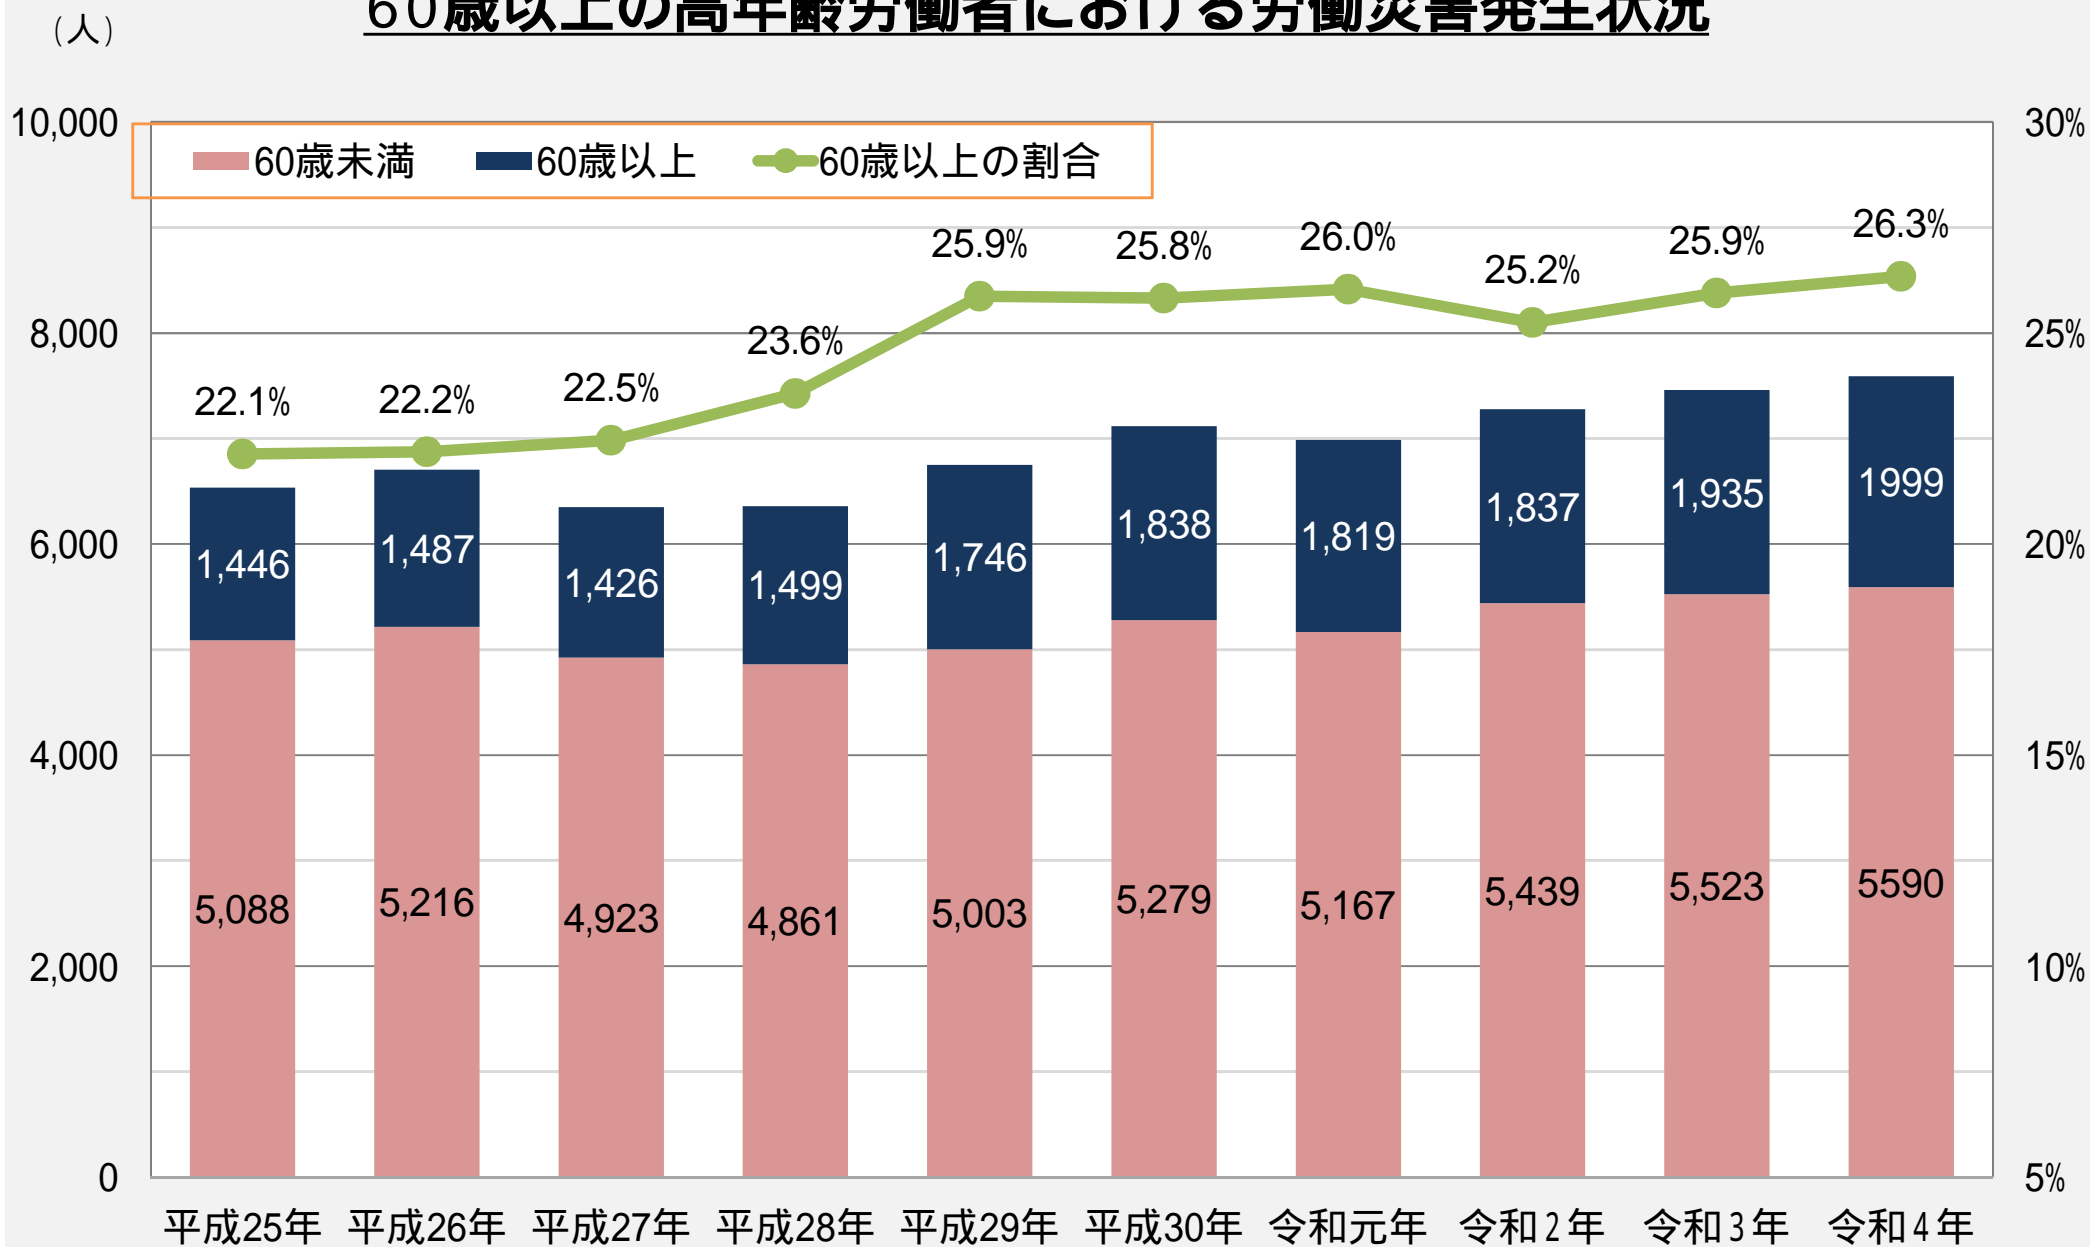

外国人労働者の労働災害発生状況

